



SYSMATRIX

Мы сделаем Ваш проект
уникальным!

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

04	Серверный шкаф для ЦОД
09	Телекоммуникационный напольный шкаф
14	Открытая монтажная стойка
18	Серверный шкаф для SOHO
22	19 дюймовая стойка для AV оборудования
25	Настенный монтажный шкаф
30	Полезные мелочи
31	Как расшифровать артикул



О КОМПАНИИ

Наша компания более 15 лет занимается проектными поставками сетевого оборудования системным интеграторам, строительным и монтажным компаниям.

Мы являемся экспертами в предоставлении решений, разработанных для точного соответствия вашим потребностям в срок и в рамках бюджета.

С 2019 года мы локализовали производство SYSMATRIX в России.

Регулярно проводим исследования (НИОКР) и систематически дорабатываем конструкции с учётом запросов наших клиентов.

Приглашаем к сотрудничеству компании из нашей отрасли.

Системным интеграторам – готовы дорабатывать и поставлять конструкции или комплектацию под проект.

Поставщикам сетевых компонентов – разработаем и будем производить конструкции под OEM-контракт (под вашим брендом).

Работаем с проектными организациями – консультируем по нестандартным решениям различной сложности.

Если вы заинтересованы в надёжном партнере, качественном и (что важно) высокомаржинальном продукте – мы открыты для сотрудничества.

SYSMATRIX – СДЕЛАЕМ ВАШ ПРОЕКТ УНИКАЛЬНЫМ!

Генеральный директор
Александр Тепляков

1

SYSMATRIX EX СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ЦОД

Надёжность и безопасность

Благодаря запатентованным профилям сложной геометрии и распределённым нагрузкам конструкции, удалось повысить надёжность и нагрузочную способность шкафа до 2 000 кг.

Стоимость размещения оборудования в дата-центрах (ЦОД) с каждым годом только возрастает. За счёт максимальных габаритов (высоты 52U, ширины 800 мм и глубины 1 200 мм) шкафы SYSMATRIX EX обеспечивают высокую плотность размещения, а высоконагружаемая конструкция – безопасность размещения тяжелого оборудования:



- серверное оборудование,
- системы хранения данных,
- трёхфазные источники бесперебойного питания, инверторы,
- промышленные аккумуляторные батареи.





Из-за высоты и высокой нагрузочной способности многие интеграторы считают SYSMATRIX EX лучшим решением для ЦОД!

2

Контроль физического и визуального доступа

Запираемые боковые панели и двери препятствуют возможности доступа к установленному оборудованию неквалифицированного персонала.

Шкафы могут оснащаться различными типами дверей, включая стандартные одно- и двухстворчатые двери со стеклом, перфорированные, глухие, а также двери с контролем визуального и физического доступа.

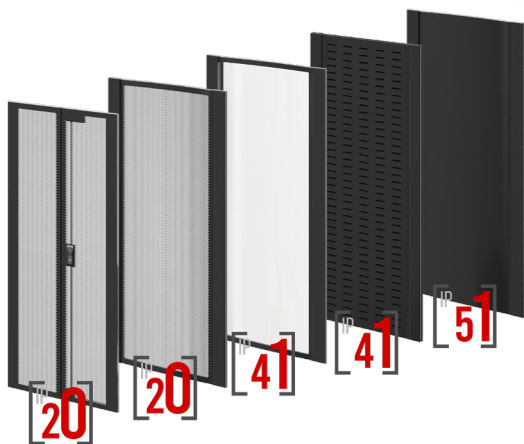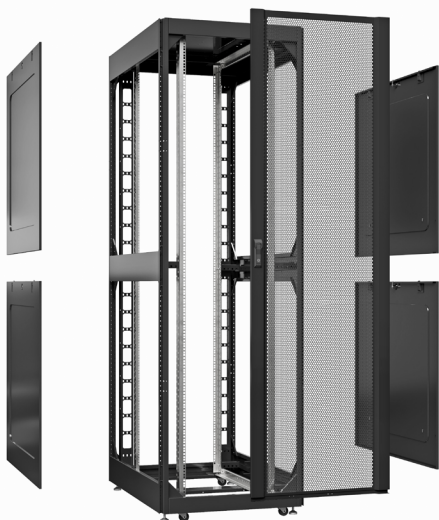

SYSMATRIX EX – это условия, гарантирующие надёжность при высокой плотности размещения оборудования.

3

Широкие возможности на базовом уровне

Боковые поверхности монтажных профилей имеют квадратные отверстия для установки оборудования ZERO-Unit 0U.

Стойка укомплектована вертикальными кабельными организаторами для укладки кабеля. В зависимости от потребностей, установка возможна в задней или передней частях стойки.

Крыша шкафа **SYSMATRIX EX** комплектуется двумя щёточными вводами и двумя организаторами для верхней разводки кабелей.

Для удаления избыточного тепла из корпуса шкафа в крыше подготовлено место для установки вентиляторного модуля.



Мы расширяем границы стандартной комплектации до максимальной!

Перейдите по ссылке, чтобы подробнее ознакомиться с товаром

[Подробнее...](#)



4

Удобная логистика

Есть ещё несколько причин, по которым вам понравится использовать шкафы **SYSMATRIX EX** в своих проектах.

Три неоспоримые выгоды:

1. Монтажный шкаф при хранении и транспортировке экономит до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.
2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёмами или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
3. Теперь даже один монтажник без специального транспорта легко может осуществить доставку монтажного шкафа на объект.



5

Технические характеристики

Типы производимых размеров:	• Высота: 42U и 52U • Ширина: 800 мм • Глубина: 1000 мм и 1200 мм
Типы дверей:	• Стеклопанель • Металлическая • Двухстворчатая металлическая • Двухстворчатая перфорированная • Одностворчатая перфорированная • Протект
Несущая конструкция:	• Собираемый профильный каркас
Ввод кабеля:	• Осуществляется сверху и снизу через пылезащищенные кабельные вводы
Организация вентиляции:	• Активная базово отсутствует, подготовлены места под установку
Пылевлагозащищенность IP:	• IP20 в комплектации с перфорированными дверьми
Нагрузочная способность:	• Статическая нагрузка: 2 000 кг
Материал:	• Холоднокатаная сталь, стальной профиль • Толщина: профили несущей конструкции 2 мм, 19" монтажный профиль 2 мм, остальные части 1.5 мм
Покрытие:	• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием
Цвет:	• Серый RAL 7035 • Чёрный RAL 9005
Комплектация:	В базовой комплектации оснащён комплектом перфорированных дверей, комплектом боковых панелей, 2 парами 19" монтажных профилей, комплектом крепежа для установки оборудования (50 шт.), регулируемые опоры
Хранение и транспортировка:	По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов
Гарантия:	Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно быть подтверждено документально.
Соответствие стандартам:	ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

1

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ

Дизайн во всём

SL – это надёжный рамный шкаф для установки телекоммуникационного оборудования. Жёсткость конструкции обеспечивают передняя и задняя рамы.

В основу создания положено три критерия:

1. простота конструкции;
2. надёжность;
3. удобство эксплуатации.



Широкий диапазон габаритных размеров, запоминающийся внешний дизайн и достаточный функционал.

Рекомендованы для установки в офисных или административных помещениях.



Мы добились эстетики
в техническом дизайне!

2

Простота конструкции

Контроль доступа к телекоммуникационному оборудованию внутри шкафа обеспечивают:

- съёмные боковые панели на замках,
- четыре варианта дверей на выбор.

Сверху и снизу находятся по четыре кабельных ввода.

Перфорация на боковых поверхностях сверху и снизу обеспечивает естественную вентиляцию оборудования.

Также предусмотрена установка активной вентиляции.



Системным интеграторам остаётся только наслаждаться!



3

Удобство эксплуатации

Для сборки конструкции достаточно объединить всего четыре детали: две рамы, крышу и дно. Детали выполнены точно, а сборка интуитивно понятна – возможно, вам даже не понадобится инструкция, это напомнит вам сборку конструктора в детстве. Для компенсации неровностей пола шкаф укомплектован регулируемыми опорами.

Телекоммуникационный шкаф поставляется в трёх цветовых вариантах: серый, чёрный или двухцветный.



Шкаф производит впечатление не технического корпуса, а офисной мебели!

Перейдите по ссылке, чтобы подробнее ознакомиться с товаром

[Подробнее...](#)

4

Удобная логистика

Есть ещё несколько причин, по которым вам очень понравится использовать наш телекоммуникационный напольный шкаф **SL** в своих проектах.

Три неоспоримые выгоды:

1. Напольный шкаф при хранении и транспортировке экономит до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.
2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёмами или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
3. Теперь даже один монтажник без специального транспорта легко может осуществить доставку монтажного шкафа на объект.



5

Технические характеристики

Типы производимых размеров:	• Высота: 15U; 18U; 22U; 27U; 33U; 37U; 42U • Ширина: 600 мм и 800 мм • Глубина: 600 мм; 800 мм; 1000 мм
Типы дверей:	• Стеклопанель • Металлическая • Двухстворчатая металлическая • Двухстворчатая перфорированная • Одностворчатая перфорированная • Протект
Несущая конструкция:	• Собираемый профильный каркас
Ввод кабеля:	• Осуществляется сверху и снизу, через пылезащищенные кабельные вводы
Организация вентиляции:	• Активная базово отсутствует, подготовлены места под установку
Пылевлагозащищенность IP:	• IP41 в комплектации со стеклянной дверью
Нагрузочная способность:	• Статическая нагрузка: 800 кг
Материал:	• Холоднокатаная сталь, стальной профиль; • Толщина: 19" монтажный профиль 2 мм, остальные части 1.5-1,2 мм
Покрытие:	• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием.
Цвет:	• Серый RAL 7035; • Чёрный RAL 9005
Комплектация:	В базовой комплектации оснащён: комплектом перфорированных дверей, комплектом боковых панелей, 2 парами 19" монтажного профиля, комплектом крепежа для установки оборудования (50 шт.), регулируемые опоры
Хранение и транспортировка:	По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках. Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов
Гарантия:	Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно быть подтверждено документально.
Соответствие стандартам:	ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

1

ОТКРЫТАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА

Универсальность использования

DR PROF – универсальное решение для размещения ИТ-оборудования в безопасных средах.

Максимально широкий диапазон возможностей при интеграции:

- два стандарта размещения оборудования: 19" / 23";
- регулируемая глубина: 600 мм / 800 мм / 1 000 мм;
- четыре типа высоты: 32U / 36U / 42U / 47U.

При организации коммутационных узлов большой ёмкости также предусмотрено крепление стоек между собой. За счёт конструкции с открытой рамой обеспечены:

- удобный доступ к ИТ-оборудованию и кабелям;
- естественное охлаждение активного оборудования;
- низкий бюджет решения.



Универсальность положена
в основу конструкции

2

Удобство монтажа

Боковые поверхности вертикальных монтажных профилей по всей высоте получили развитую перфорацию. Это предоставляет возможность установки различных аксессуаров ZERO-Unit OU, в том числе установку кабельных колец для организации укладки кабеля.




Монтажникам остаётся только наслаждаться своей работой!

Монтажная стойка **DR PROF** обеспечивает надёжное размещение оборудования и способна выдерживать статические нагрузки до 600 кг.

Несущая конструкция изготовлена из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 2 мм с порошковым покрытием.

Перейдите по ссылке, чтобы подробнее ознакомиться с товаром

Подробнее...

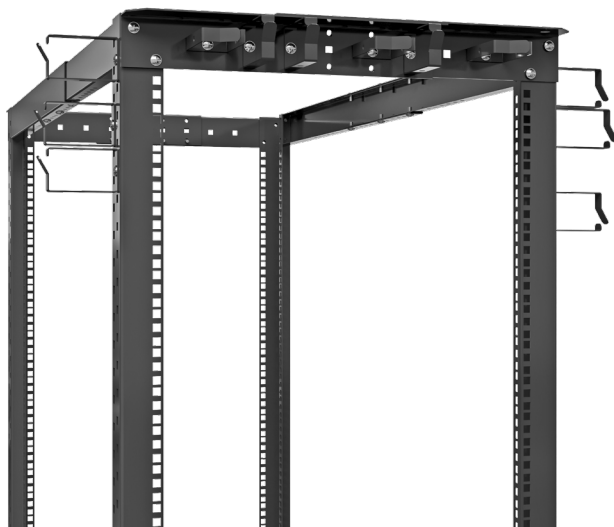

3

Удобная логистика

Есть ещё причина, по которой вам понравится использовать открытые стойки **DR PROF** – компактная плоская упаковка!

Три неоспоримые выгоды:

1. Открытая стойка при хранении и транспортировке экономит до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.
2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёмами или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
3. Теперь даже один монтажник без специального транспорта легко может осуществить доставку открытой стойки на объект.



4

Технические характеристики

Типы производимых размеров:	- два стандарта размещения оборудования: 19" / 23" - регулируемая глубина: 600 мм / 800 мм / 1000 мм - высота: 32U / 36U / 42U / 47U
Нагрузочная способность:	• Статическая нагрузка: 600 кг
Материал:	• Холоднокатаная сталь; • Толщина: профили несущей конструкции 2 мм, остальные части 1,5 мм
Покрытие:	• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием.
Цвет:	• Серый RAL 7035 • Черный RAL 9005
Комплектация:	Стойка универсальная 19/23 дюйма, регулируемые опоры, комплект крепежа для оборудования (50 шт.)
Хранение и транспортировка:	По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов
Гарантия:	Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно быть подтверждено документально.
Соответствие стандартам:	ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК297) ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

1

СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ ДЛЯ SOHO Дизайн

19-дюймовая платформа для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования в сегменте SOHO (Small office/home office). За счёт компактных размеров шкаф органично вписывается в современную офисную среду. Дизайн производит впечатление не технического корпуса, а офисной мебели, он подчеркнёт высокотехнологичность вашей компании!

Поставляется высотой 12U и 15U, а также в двух типах глубины: 800 мм и 1 000 мм.

Этих характеристик достаточно для размещения сервера, модема и коммутатора – это всё, что нужно для организации локальной сети серверного типа с доступом в интернет.



Этот серверный шкаф вам захочется установить в офисе на самое видное место!

2

Эффективный теплообмен

Современные высокопроизводительные серверы в большом количестве генерируют тепло. При разработке конструкции серверного шкафа особое внимание мы акцентировали на возможность естественного отвода тепла из внутреннего объема корпуса. Площадь перфорации передней и задней панелей 80%, этого достаточно для обеспечения превосходной вентиляции*.

В базовой комплектации присутствуют роликовые опоры и комплект для крепления оборудования. Съёмные боковые панели оборудованы замками, что обеспечивает контролируемый доступ к оборудованию сбоку.

*возможна установка дополнительного вентилятора в крышу.



№1 для малого
бизнеса и
домашнего офиса!

Перейдите по ссылке, чтобы
подробнее ознакомиться
с товаром

Подробнее...

3

Удобная логистика

... и, следуя традициям **SYSMATRIX** – удобство логистики!

Три неоспоримые выгоды:

1. Монтажный шкаф при хранении и транспортировке экономит до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.
2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёмами или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
3. Теперь даже один монтажник без специального транспорта легко может осуществить доставку монтажного шкафа на объект.



4

Технические характеристики

Типы производимых размеров:	- Высота: 12U и 15U; - Ширина: 600 мм; - Глубина: 800 мм и 1000 мм
Типы дверей:	Спереди и сзади перфорированные панели
Несущая конструкция:	Собираемая, профильная
Ввод кабеля:	Осуществляется снизу
Организация вентиляции:	Пассивная, с возможностью установки активной
Пылевлагозащищенность IP:	IP20
Нагрузочная способность:	Статическая нагрузка: 150кг.
Материал:	- Холоднокатаная сталь; - Толщина: профили 2 мм, остальные части 1,5 мм
Покрытие:	Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием
Цвет:	- Чёрный RAL 9005 - Серый RAL 7035 (под заказ)
Комплектация:	Шкаф с боковыми панелями, роликовые опоры, комплект для крепежа оборудования
Хранение и транспортировка:	По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов
Гарантия:	Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно быть подтверждено документально.
Соответствие стандартам:	ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

1

19-ДЮЙМОВАЯ РЭКОВАЯ СТОЙКА ДЛЯ AV-ОБОРУДОВАНИЯ

Идеальный выбор!

Крайне важно хранить аудио/видео-компоненты домашнего кинотеатра и домашней сети компактно в одном безопасном месте. Открытые передняя и задняя части конструкции 19" стойки серии **AR** обеспечивают быстрый и лёгкий доступ к оборудованию, а также беспрепятственный поток воздуха для охлаждения.

В задней части боковых панелей предусмотрены «мостики» для организации кабеля нейлоновыми стяжками. Для лёгкого перемещения корпус стойки оснащён четырьмя роликовыми опорами.

Стойка также отлично подходит для клубов, баров, ресторанов, музыкальных групп.



Дизайн в стиле
техно!

Перейдите по ссылке, чтобы
подробнее ознакомиться
с товаром

Подробнее...

2

Удобная логистика

... и, следуя традициям **SYSMATRIX** – удобство логистики!

Три неоспоримые выгоды:

1. Рэковая стойка при хранении и транспортировке экономит до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.
2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёмами или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
3. Теперь даже один монтажник без специального транспорта легко может осуществить доставку стойки на объект.



3

Технические характеристики

Типы производимых размеров:	• Высота: 12U, 18U, 24U • Ширина: 500 мм • Глубина: 600 мм
Типы дверей:	• Без дверей
Несущая конструкция:	• Корпус выполняет функцию несущей конструкции
Ввод кабеля:	• Осуществляется сзади
Организация вентиляции:	• Пассивная
Пылевлагозащищенность IP:	• IP20
Нагрузочная способность:	• Статическая нагрузка: 40 кг
Материал:	• Холоднокатаная сталь 1,5 мм
Покрытие:	• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием.
Цвет:	• Чёрный RAL 9005
Комплектация:	• Шкаф, роликовые опоры, комплект для крепежа оборудования
Хранение и транспортировка:	По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов
Гарантия:	Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно быть подтверждено документально.
Соответствие стандартам:	ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК297) ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию* изделия без уведомления. * без ухудшения его функциональных характеристик

1

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ШКАФ

Безупречный дизайн

Монтажный шкаф предназначен для защиты критически важного сетевого и телекоммуникационного оборудования от повреждений и предотвращения несанкционированного доступа.

Типы размеров:

- глубина: 350мм / 450мм / 600мм;
- высота: 6U / 9U / 12U / 15U / 18U / 22U.

Для удобства использования шкаф оснащён различными вариантами дверок с двусторонней установкой. Настенная конструкция делает этот шкаф идеальным решением для оптимального размещения оборудования в частном или публичном месте.



Дизайн,
который
выгодно
отличается
от других!



2

Защита оборудования

Корпус имеет прочную стальную конструкцию, а боковые панели и передняя дверца надежно запираются замками. Это предохраняет от повреждений и ограничивает несанкционированный доступ или кражу оборудования.

Шкаф комплектуется задней стенкой двухсторонней установки. Сверху и снизу шкаф оборудован кабельными вводами.



Включён в перечень высокотехнологичной продукции Агентства инноваций города Москвы



Перейдите по ссылке, чтобы подробнее ознакомиться с товаром

[Подробнее...](#)

3

Охлаждение

Стабильная работа активного оборудования зависит от создания комфортного температурного диапазона. Отвод тепла из корпуса обеспечивает пассивное охлаждение за счёт конвекции.

Возможна комплектация перфорированной дверкой и боковыми панелями. Это экономит потребляемую электроэнергию и снижает уровень шума в помещении от работы вентиляторных модулей.

При недостаточности пассивного охлаждения возможна установка дополнительных охлаждающих вентиляторов, для которых подготовлены места.



В комплекте инструмент и крепёж для сборки и установки оборудования.



4

Удобная логистика

Есть ещё причина, по которой вам понравится использовать настенный монтажный шкаф **WP** – компактная плоская упаковка!

Три неоспоримые выгоды:

1. Монтажный шкаф при хранении и транспортировке экономит до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.
2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёмами или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
3. Теперь даже один монтажник без специального транспорта легко может осуществить доставку монтажного шкафа на объект.



5

Технические характеристики

Типы производимых размеров:	- Высота: 6U / 9U / 12U / 15U / 18U / 22U - Ширина: 600 мм - Глубина: 350мм / 450мм / 600мм
Типы дверей:	- Без дверей - С обзорным стеклом - Перфорированная - Металлическая
Несущая конструкция:	Рамная
Ввод кабеля:	Осуществляется сзади, сверху и снизу через кабельные вводы
Организация вентиляции:	Пассивная и подготовлены места под установку вентиляторов
Пылевлагозащищенность IP:	IP20 - перфорация, IP41 - со стеклянной и металлической дверкой
Нагрузочная способность:	Статическая нагрузка: 60 кг
Материал:	Холоднокатаная сталь, монтажные профили 1,5 мм, остальное 1 мм
Покрытие:	Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием
Цвет:	- комбинированный - чёрный RAL 9005 - серый RAL 7035
Комплектация:	- задняя стенка - крепеж для установки оборудования (20 шт.) - кабель заземления - отвёртка для сборки
Хранение и транспортировка:	По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов
Гарантия:	Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно быть подтверждено документально.
Соответствие стандартам:	ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК297)


ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

1) Полка SMART универсальная

Универсальные SMART полки для шкафов и стоек SYSMATRIX предназначены для размещения на них внутри шкафа оборудования, которое не имеет специализированное крепление для монтажа на 19" профили напрямую.

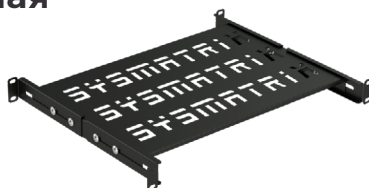

2) Направляющие регулируемые


Направляющие предназначены для размещения тяжёлого оборудования в серверных шкафах 19" стандарта в тех случаях, когда необходимо обеспечить максимально эффективную циркуляцию воздуха сквозь само оборудование.



3) Адаптер монтажный

Адаптеры, которые расширяют возможности монтажа оборудования в шкафу (стойке), давая следующие возможности:

- дополнительно увеличить глубину между монтажными профилями, подав оборудование вперёд;
- установить оборудование глубже;
- увеличить длину шасси, когда оборудование, монтируемое в стойку, не может дотянуться до задних монтажных профилей.



4) Задняя секция для настенного шкафа WP

При добавлении к корпусу задней секции глубиной 450 мм мы получаем двухсекционный монтажный шкаф глубиной 550 мм, а глубиной 600 мм – получаем двухсекционный монтажный шкаф глубиной 700 мм!

Перейдите по ссылке, чтобы подробнее ознакомиться с товаром



[Подробнее...](#)

КАК РАСШИФРОВАТЬ АРТИКУЛ

EX 8042.71 22

8. Тип боковых панелей

0 – без панелей

1 – глухие металлические

2 – перфорированные

7. Тип задней двери

0 – без двери

1 – стекло IP41

2 – одностворчатая глухой металл IP51

3 – одностворчатая перфорированная IP20

4 – двухстворчатая перфорированная IP20

5 – двухстворчатая глухой металл IP51

6 – протект IP41

6. Тип передней двери

5. Цвет

7 – серый RAL 7035

9 – чёрный RAL 9005

4. Высота

04 – 4U

18 – 18U

42 – 42U

06 – 6U

22 – 22U

47 – 47U

09 – 9U

27 – 27U

52 – 52U

12 – 12U

32 – 32U

15 – 15U

37 – 37U

3. Габаритная глубина

0 – 1 000 мм

4 – 450 мм

1 – 1 070 мм

6 – 600 мм

2 – 1 200 мм

8 – 800 мм

3 – 350 мм

2. Габаритная ширина

0 – регулируемая 19"/21"/23"

6 – 600 мм

8 – 800 мм

1. Серии

EX – напольный серверный шкаф

SL – напольный телекоммуникационный шкаф

DR – 19" открытая стойка

MR – серверный шкаф для SOHO

WP – настенный монтажный шкаф

AR – 19" стойка для AV-оборудования

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

Таблица степеней защиты IP (International Protection) определяет сопротивление конструктива воздействию влаги и твёрдых частиц.

Первая цифра в значении – твёрдые тела.

Вторая цифра в значении – вода.

IP20

– Защита от контакта с пальцами руки человека и защита от небольших твёрдых инородных тел Ø > 12 мм.

– Отсутствие защиты от влаги.

IP41

– Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов Ø > 1 мм и от небольших инородных тел Ø > 1 мм.

– Защита от капель воды, падающих вертикально.

IP51

– Полная защита от контакта. Защита от внутренних повреждений оборудования вследствие пылевых отложений.

– Защита от капель воды, падающих вертикально.

