



SYSMATRIX SOHO

**СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ
ДЛЯ SOHO**

2023

1

СЕРВЕРНЫЙ ШКАФ ДЛЯ SOHO Дизайн

19-дюймовая платформа для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования в сегменте SOHO (Small office/home office). За счёт компактных размеров шкаф органично вписывается в современную офисную среду. Дизайн производит впечатление не технического корпуса, а офисной мебели, он подчеркнёт высокотехнологичность вашей компании!

Поставляется высотой 12U и 15U, а также в двух типах глубины: 800 мм и 1 000 мм.

Этих характеристик достаточно для размещения сервера, модема и коммутатора – это всё, что нужно для организации локальной сети серверного типа с доступом в интернет.



Этот серверный шкаф вам захочется установить в офисе на самое видное место!

2

Эффективный теплообмен

Современные высокопроизводительные серверы в большом количестве генерируют тепло. При разработке конструкции серверного шкафа особое внимание мы акцентировали на возможность естественного отвода тепла из внутреннего объема корпуса. Площадь перфорации передней и задней панелей 80%, этого достаточно для обеспечения превосходной вентиляции*.

В базовой комплектации присутствуют роликовые опоры и комплект для крепления оборудования. Съёмные боковые панели оборудованы замками, что обеспечивает контролируемый доступ к оборудованию сбоку.

*возможна установка дополнительного вентилятора в крышу.



№1 для малого
бизнеса и
домашнего офиса!

Перейдите по ссылке, чтобы
подробнее ознакомиться
с товаром

Подробнее...

3

Удобная логистика

... и, следуя традициям **SYSMATRIX** – удобство логистики!

Три неоспоримые выгоды:

1. Монтажный шкаф при хранении и транспортировке экономит до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.
2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёмами или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
3. Теперь даже один монтажник без специального транспорта легко может осуществить доставку монтажного шкафа на объект.



4

Технические характеристики


Типы производимых размеров:	• Высота: 12U и 15U; • Ширина: 600 мм; • Глубина: 800 мм и 1000 мм
Типы дверей:	• Спереди и сзади перфорированные панели
Несущая конструкция:	• Собираемая, профильная
Ввод кабеля:	• Осуществляется снизу
Организация вентиляции:	• Пассивная, с возможностью установки активной
Пылевлагозащищенность IP:	• IP20
Нагрузочная способность:	• Статическая нагрузка: 150кг.
Материал:	• Холоднокатаная сталь; • Толщина: профили 2 мм, остальные части 1,5 мм
Покрытие:	• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием
Цвет:	• Чёрный RAL 9005 • Серый RAL 7035 (под заказ)
Комплектация:	• Шкаф с боковыми панелями, роликовые опоры, комплект для крепежа оборудования
Хранение и транспортировка:	По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов
Гарантия:	Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно быть подтверждено документально.
Соответствие стандартам:	ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК297)

ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию* изделия без уведомления.

* без ухудшения его функциональных характеристик

КАК РАСШИФРОВАТЬ АРТИКУЛ

EX 8042.71 22

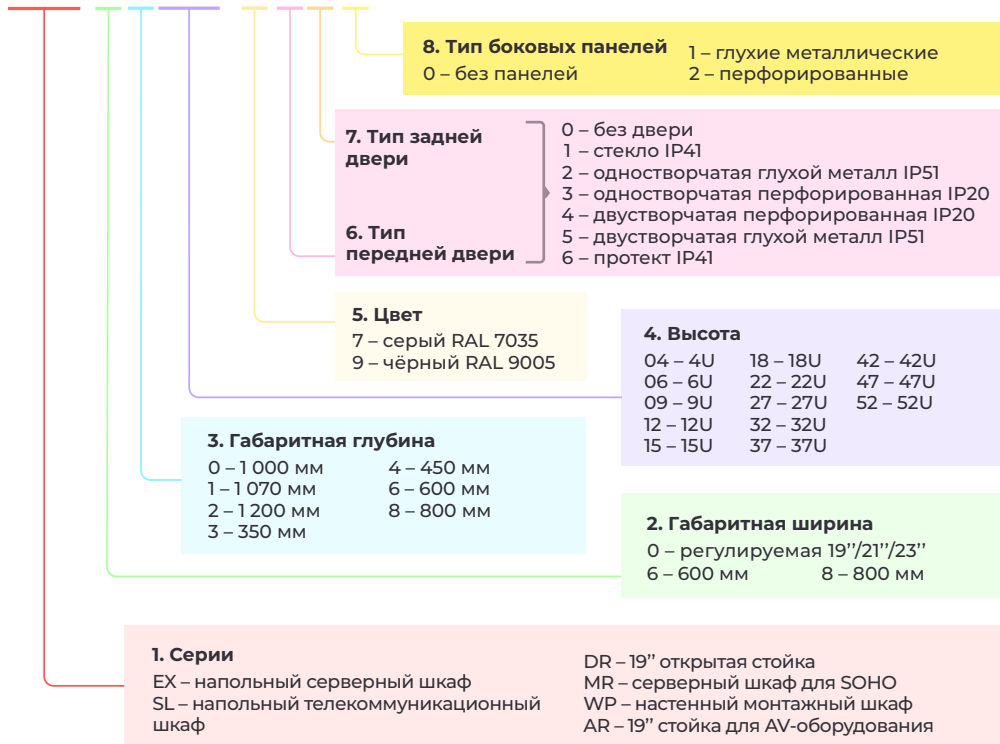

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

Таблица степеней защиты IP (International Protection) определяет сопротивление конструктива воздействию влаги и твёрдых частиц.

Первая цифра в значении – твёрдые тела.

Вторая цифра в значении – вода.

IP20

- Защита от контакта с пальцами руки человека и защита от небольших твердых инородных тел $\varnothing > 12$ мм.
- Отсутствие защиты от влаги.

IP41

- Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов $\varnothing > 1$ мм и от небольших инородных тел $\varnothing > 1$ мм.
- Защита от капель воды, падающих вертикально.

IP51

- Полная защита от контакта. Защита от внутренних повреждений оборудования вследствие пылевых отложений.
- Защита от капель воды, падающих вертикально.

