

SYSMATRIX DR

ОТКРЫТАЯ МОНТАЖНАЯ СТОЙКА

2023





DR PROF – универсальное решение для размещения ИТ-оборудования в безопасных средах.

Максимально широкий диапазон возможностей при интеграции:

- два стандарта размещения оборудования: 19" /23";
- регулируемая глубина: 600 мм / 800 мм / 1 000 мм;
- четыре типа высоты: 32U / 36U / 42U / 47U.

При организации коммутационных узлов большой ёмкости так-



- же предусмотрено крепление стоек между собой. За счёт конструкции с открытой рамой обеспечены:
- удобный доступ к ИТ-оборудованию и кабелям;
- естественное охлаждение активного оборудования;
- низкий бюджет решения.

11

Универсальность положена в основу конструкции В сделяно





В СДЕЛЯНО В РОССИИ

Боковые поверхности вертикальных монтажных профилей по всей высоте получили развитую перфорацию. Это предоставляет возможность установки различных аксессуаров ZERO-Unit OU, в том числе установку кабельных колец для организации укладки кабеля.

Монтажная стойка **DR PROF** обеспечивает надёжное размещение оборудования и способна выдерживать статические нагрузки до 600 кг.

Несущая конструкция изготовлена из высококачественной холоднокатаной стали толщиной 2 мм с порошковым покрытием.

11

Монтажникам остаётся только наслаждаться своей работой!

Перейдите по ссылке, чтобы подробнее ознакомиться с товаром

Подробнее...





В СДЕЛЯНО В РОССИИ

Есть ещё причина, по которой вам понравится использовать открытые стойки **DR PROF** – компактная плоская упаковка!

Три неоспоримые выгоды:

- I. Открытая стойка при хранении и транспортировке экономит до 70% своего объёма за счёт компактной упаковки.
- 2. Собираемая конструкция позволяет доставить и произвести монтаж в технических помещениях с узкими дверными проёмами или в помещениях, расположенных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
- 3. Теперь даже один монтажник без специального транспорта легко может осуществить доставку открытой стойки на объект.







В сделяно В вроссии

Технические характеристики

Типы производимых размеров:	- два стандарта размещения оборудования: 19" / 23" - регулируемая глубина: 600 мм / 800 мм / 1000 мм - высота: 32U / 36U / 42U / 47U
Нагрузочная способность:	• Статическая нагрузка: 600 кг
Материал:	 Холоднокатаная сталь; Толщина: профили несущей конструкции 2 мм, остальные части 1,5 мм
Покрытие:	 Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием.
Цвет:	· Серый RAL 7035 · Черный RAL 9005
Комплектация:	Стойка универсальная 19/23 дюйма, регулируемые опоры, комплект крепежа для оборудования (50 шт.)
Хранение и транспортировка:	По группе 5 ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках
	Изделие не содержит в своём составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды и не требует специ- альных мер предосторожности при транспортировании, хранении и ути- лизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов
Гарантия:	Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
	Гарантийный срок со дня поставки изделия 36 месяцев. Эта гарантия предоставляется покупателю, легальное приобретение которым должно быть подтверждено документально.
Соответствие стандартам:	ГОСТ 32127-2013 / ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК297)
	ИНФОРМАЦИЯ: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию* изделия без уведомления.
	* без ухудшения его функциональных характеристик


^{*} без ухудшения его функциональных характеристи



КАК РАСШИФРОВАТЬ АРТИКУЛ

В сделяно

EX 8042.7122

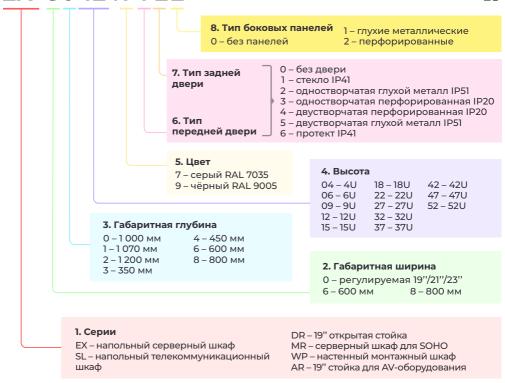

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ІР

Таблица степеней защиты IP (International Protection) определяет сопротивление конструктива воздействию влаги и твёрдых частиц.

Первая цифра в значении – твёрдые тела.

Вторая цифра в значении – вода.

IP20

- Защита от контакта с пальцами руки человека и защита от небольших твердых инородных тел Ø > 12 мм.
- Отсутствие защиты от влаги.

IP41

- Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов Ø > 1 мм и от небольших инородных тел Ø > 1 мм.
- Защита от капель воды, падающих вертикально.

IP51

- Полная защита от контакта. Защита от внутренних повреждений оборудования вследствие пылевых отложений.
- Защита от капель воды, падающих вертикально.



